

AuraLux®

StudioLED FRESNEL.

El Fresnel con ZOOM
Manual que emite una
hermosa luz con altos
índices de TLCI*,
ideal para estudios
de televisión.

Especialmente creado para iluminar estudios de televisión y producciones en locación de fotografía, cine y video; este potente Fresnel profesional de 5.5" y 146 W presenta la nueva tecnología NEBULA® de cámara de difusión exclusiva de FLUOTEC®.

Esta luminaria emite un haz de luz que produce sombras bien definidas y reproduce fielmente los colores de la piel, las escenografías y el vestuario, interpretando el color de manera vibrante con una calidad de luz con CRI mayor de 90.

Este Fresnel también cuenta con el sistema HALODIM® que permite una atenuación suave y sin pasos de 0-100% sin cambios en la temperatura de color.

*TLCI (Television Lighting Consistency Index) es un nuevo estándar para la evaluación de las luces del estudio que mide la calidad de una fuente de luz tal y como aparecería en la cámara en una escala de 0 a 100.




FLUOTEC. ...WE LIGHT!
www.fluotec.com
info@fluotec.com



	AuraLux Tungsteno	AuraLux Luz de día
Código	G6LED116	G6LED117
Operación	90-240 V-50/60 Hz	90-240 V-50/60 Hz
Peso kg	5.11	5.11
Consumo	1.16 A (146 W)	1.16 A (146 W)
Temperatura de color	3200°K	5600°K
CRI	+90	+90
Control de Dimmer Remoto	Display Digital 0%-100%	Display Digital 0%-100%
Control de Dimmer Local	Via DMX 0%-100%	Via DMX 0%-100%
Control de Zoom Local	Manual de 10°-40°	Manual de 10°-40°

Características


- Zoom manual en control local de 10° SPOT a 40° FLOOD.
- Disponible en 2 temperaturas de color: Tungsteno 3200°K o Luz de día 5600°K.
- Vida promedio de los LEDs: 50,000 horas.
- Operación Mundial: 90-240VAC - 50/60Hz.
- Control remoto DMX y panel LED local para intensidad luminosa.
- Poderoso LED de gran alcance con muy bajo consumo eléctrico 146W.
- Refrigeración activa con ventilador silencioso.
- Incluye el sistema HALODIM® exclusivo de FLUOTEC® que permite atenuar la potencia de la luminaria en un rango de 0% a 100% libre de parpadeo (flicker) y con una curva de atenuación muy suave.

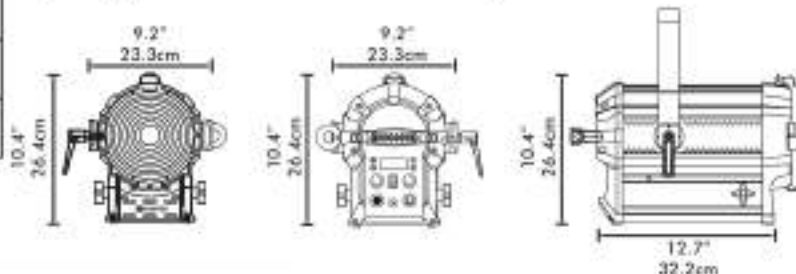


Datos Fotométricos	Distancia	1.83m (6.00ft)	2.74m (9.00ft)	3.66m (12.00ft)
--------------------	-----------	----------------	----------------	-----------------

Iluminancia E
Foot-Candies/LUX

AuraLux® Luz de Día

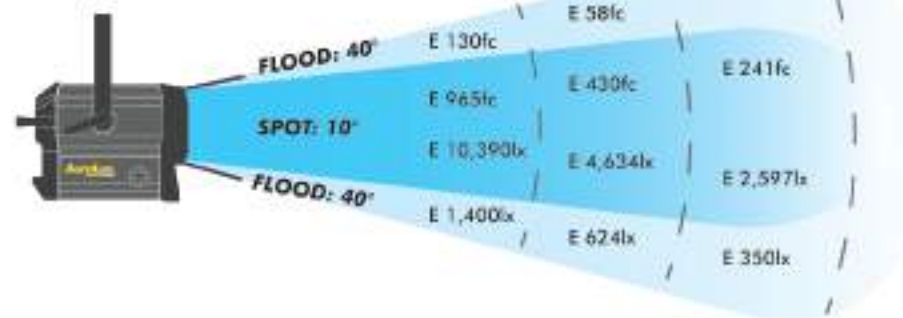

AuraLux® Tungsteno

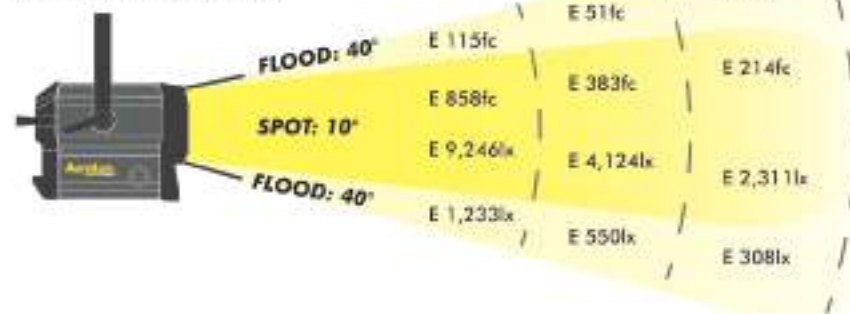

Accesorios Incluidos



Cortadores - 8 Hojas
G6LED120



Parafiltro
G6LED097



C-Clamp
G6FLT267



Cable de Seguridad
G6FLT099



Cable POWERCON
AC de 1.35m
G6LED125